

## TS-419U+ TurboNAS

### Quick Installation Guide



• English  
• Nederlands  
• Italiano  
• Русский  
• Türkçe

PIN:51000-022932-RS V1.0

QNAP SYSTEMS, INC.

#### English

##### I. Install the Hardware

- Install a hard disk on each tray. Make sure the disk holes match the holes at the base of the disk tray and lock the disk with the screws.
- Insert the disk trays to the Turbo NAS and push the disk trays to the end.
- Note that if you install a hard drive (new or used) which has never been installed on the NAS before, the hard drive will be formatted and partitioned automatically and all the disk data will be erased.
- Connect the network cable and power cord. Then plug in the power cord to the socket.
- Turn on the server. The server beeps once. Please wait for 2-3 minutes until the server beeps another time. The server has started up successfully.
- Abnormal shutdown will lead to longer startup time for checking disk data in the next bootup. The checking process may take up to several minutes depending on the hard disk capacity.

##### II. System Configuration (Windows Users)


- Execute the product CD-ROM, a model selection menu is shown. Select your Turbo NAS model.
- Click "Install QNAP Finder" and follow the instructions to install QNAP Finder.
- QNAP Finder detects the Turbo NAS on the network and prompts you to perform quick setup. Click "Yes" to continue.
- If the server is not found, click "Refresh" to try again.
- The quick configuration page is shown. Select the firmware to install.
- Note: Please make sure that you have installed the hard disk drive on the Turbo NAS.
- Click "Next" and follow the instructions to finish the configuration.
- After the system has been initialized, you can browse the web administration of the NAS by entering http://NAS IP:8080/ in your browser. Login the NAS with the default administrator account (username: admin, password: admin).

##### III. System Configuration (Mac Users)


- Insert the product CD-ROM in your Mac and find the directory QFinder4Mac.
- Run QFinder4Mac.dmg and follow the instructions to finish the configuration of the NAS.

##### IV. System Configuration (Linux Users)

- Connect the NAS to the PC directly. Turn on the NAS.
- Open a web browser and enter the IP address of the NAS: http://169.254.100.100:8080/ (Make sure the IP address of your PC is configured to the same subnet, e.g. 169.254.100.1).
- Follow the instructions to finish the configuration of the NAS.

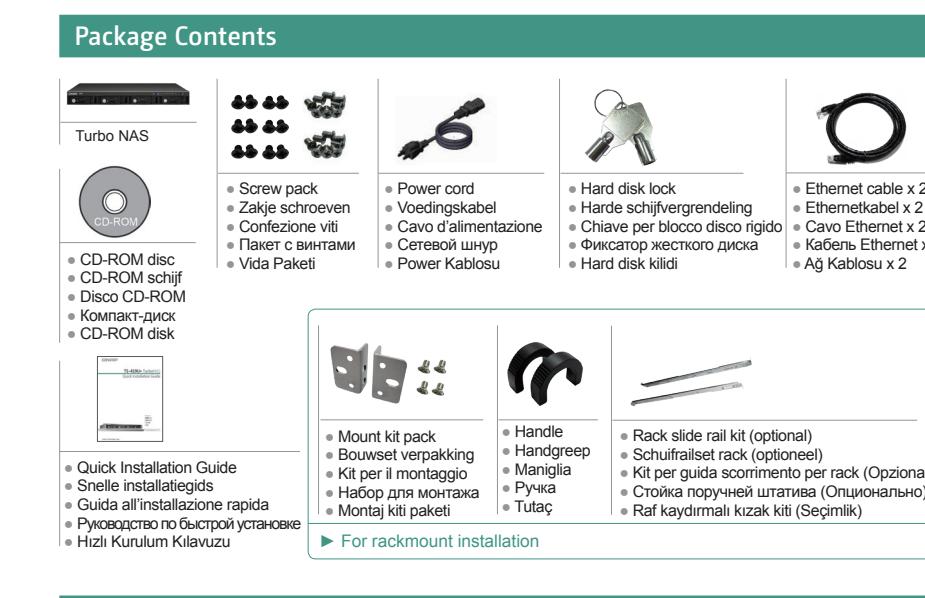

#### Hardware Illustration

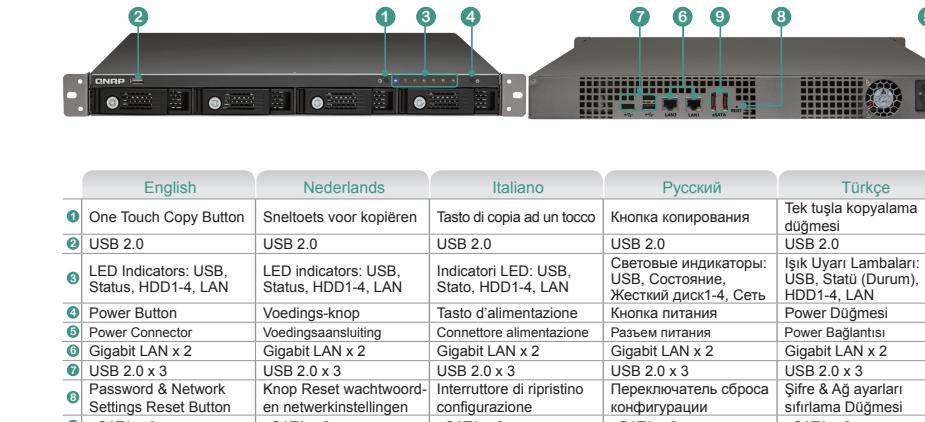

#### English

##### I. hardware installer

- Installeer een harde disk op elke laade. Let op dat de schijfplaten overeenkomen met de gaten op de basis van de diskade en sluit de schijfplaten aan met de schroeven.
- Plaats de schijfplaten in de Turbo NAS. Duw de schijfplaten tot het einde.
- Note dat als u een hard drive (nieuw of gebruik) die nooit op de NAS is geïnstalleerd, de hard drive automatisch geformatteerd en gesplitst zal worden en alle gegevens op de disk gewist.
- Verbind de netwerkkaabel en netsnoer. Steek dan het netsnoer in het stopcontact.
- Schakel de server in. De server piept eenmaal. Wacht 2-3 minuten totdat de server nog een keer piept. De server is dan succesvol opgestart.
- Door abnormal uitschakelen is het mogelijk dat het volgende opstartproces veel langer duurt omdat de schijfgegeven worden gecontroleerd. Afhankelijk van de capaciteit van de harde schijf kan het controlesproces meerdere minuten duren.

##### II. Systeemconfiguratie (Windows-gebruikers)

- Start de product-Oen. Een menu voor de modeselectie wordt weergegeven. Selecteer uw Turbo NAS-model om door te gaan.
- Klik op "QNAP Finder installeren" en volg de instructies voor het installeren van QNAP finder.
- QNAP Finder ziet de Turbo NAS in het netwerk detecteren en in u reagen of u een snelle installatie wilt uitvoeren. Klik op "Ja" om door te gaan.
- Opmerking: als de server niet is geïnden, klik dan op "Vernieuwen" om het opnieuw te proberen.

##### De snelle configuratiepagina wordt weergegeven. Selecteer de te installeren firmware.



- Ommerking: zorg dat u de harde schijven correct hebt geïnstalleerd op de NAS.
- Klik op "Volgende" en volg de instructies om de configuratie te voltooien.
- Nadat het systeem is geïninitialiseert, kunt u de webadministratie van de NAS doormen via http://NAS IP:8080/ in uw werkruimte. Maak de NAS aan met het standaard administrator account (gebruikersnaam: admin, wachtwoord: admin).

##### III. Systeemconfiguratie (Mac-gebruikers)





- Plaats de cd-rom op het product in uw Mac en zoek de map QFinder4Mac.
- Start QFinder4Mac.dmg en volg de instructies om de configuratie van de NAS te voltooien.

##### IV. Systeemconfiguratie (Linux-gebruikers)

- Sluit de NAS direct op de computer aan. Zet de NAS aan.
- Open een webbrowser en voer het IP-adres van de NAS in: http://169.254.100.100:8080/ (Zorg ervoor dat het IP-adres van uw computer op hetzelfde subnet is ingesteld, bijvoorbeeld 169.254.100.1).
- Volg de instructies om de configuratie van de NAS te voltooien.

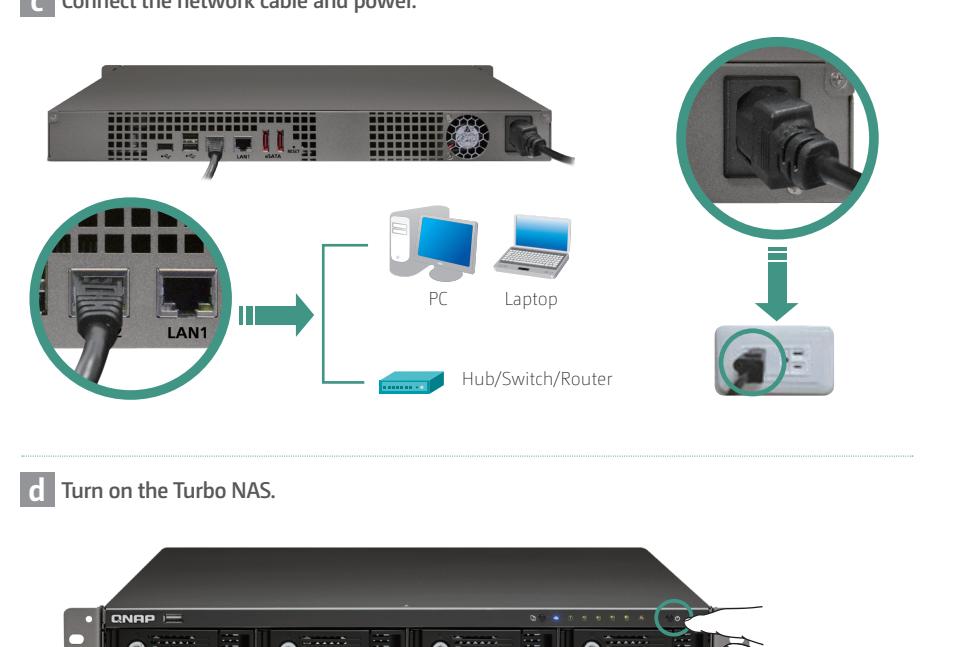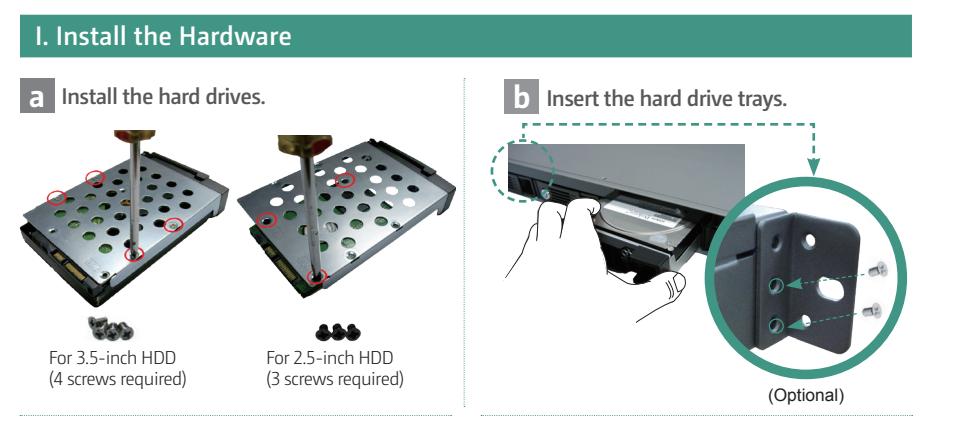

##### d) Turn on the Turbo NAS.

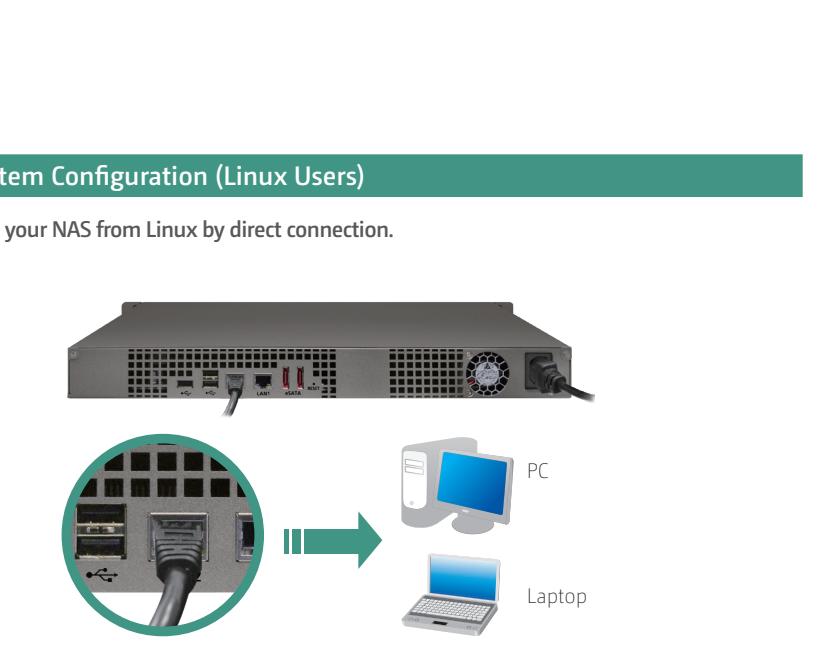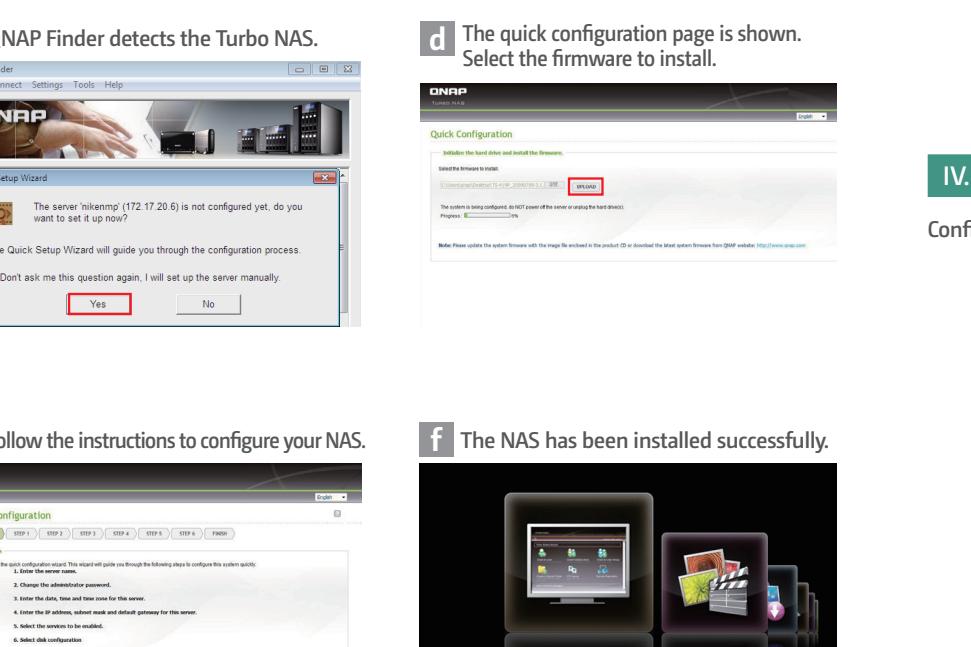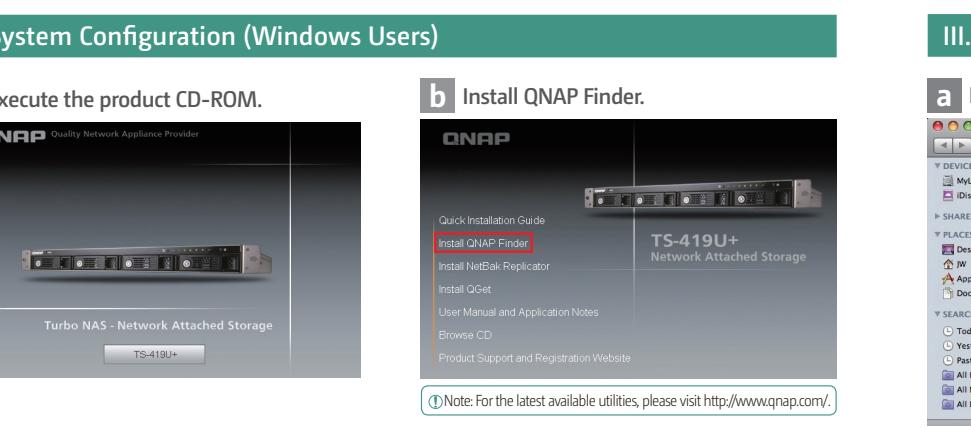

## TS-419U+ TurboNAS

### Quick Installation Guide



• Svenska  
• Dansk  
• Norsk  
• Suomi  
• Czech

PIN:51000-022932-RS V1.0

QNAP SYSTEMS, INC.

#### Svenska

##### I. Installera Hårdvaran

- Installera en hård disk på hvar äggdu. Se till att hålen på platsen matchar hålen för skruvarna på hårdiskens sätt fast hårdiskens med skruvorna.
- Sätt in hårdiskarna i Turbo NAS. Skjut in hårdiskarna i änden.
- Observera att om du installeras en hårdisk (ny eller gammal) som aldrig varit installerad på NAS förr, kommer hårdiskens att automatiskt formateras och partitionseras och alla data kommer att försvinna.

##### II. Systemkonfiguration (Windows-användare)

- Sätt in produktdisk-skivan, en meny med val av modell kommer att visas. Välj din Turbo NAS-modell för att fortsätta.
- Klicka på "Installera QNAP Finder" och fölg instruktionerna för att installera inställningar QNAP Finder.
- QNAP Finder kommer att hitta Turbo NAS i nätverket och fråga om du vill göra en installation. Klicka på "Ja" för att fortsätta.
- Om servern inte hartsa, klicka på "Refera" för att försöka igen.

##### Snabbkonfigurationsdelen kommer att visas. Välj det fasta programmet som ska installeras.

##### Se till att du har installerat en hårddiskskiva innan du använder den.

##### Klicka på "Nästa" och följ instruktionerna för att avsluta konfigurationen.

- Eftersom systemet har initialisierats kan du leta på webben för administration av din NAS genom att skriva http://NAS IP:8080/ i din webbläsare. Logga in på NAS med standardadministratorkonton (användarnamn: admin, lösenord: admin).



##### III. Systemkonfiguration (Mac-användare)

- Sätt in NAS CD-ROM i din Mac och leta reda på katalogen "QFinder4Mac".
- Kör QFinder4Mac.dmg och följ instruktionerna för att avsluta konfigureringen av NAS.

##### IV. Systemkonfiguration (Linux-användare)

- Anslut NAS direkt till datorn (PC). Slå på NAS.
- Öppna en webbläsare och skriv in IP-adressen för NAS: http://169.254.100.100:8080/ (Se till att IP-adressen för din dator är konfigurerad till samma delnr. t.ex. 169.254.100.1).

##### Följ instruktionerna för att avsluta konfigureringen av NAS.

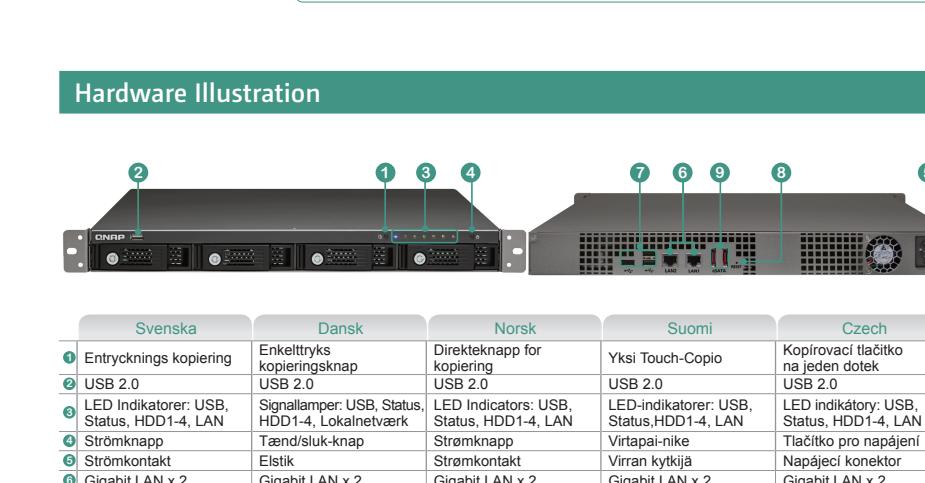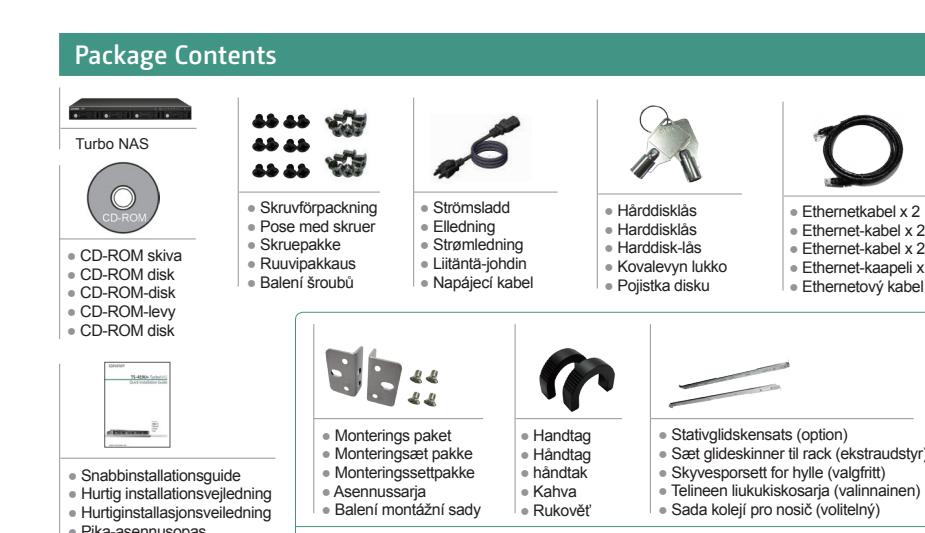

#### Dansk

##### I. Installation af hardware

- Installer en harddisk på hver skuff. Kontroller, at diskens huller passer med hullerne i bunden af diskskabetten. Lås diskens med skruerne.
- Abnings diskskabetten i Turbo NAS. Skyd diskskabetten helt ind.
- Hvis du installerer et hårdskive (ny eller brukt), der aldrig tidligere har været installeret på NAS, vil hårdskiven formateres og partioneres automættigt, og alle data vil bløde.

##### II. Systemkonfiguration (Windows-brugere)

- Kør produkt-Oen, hvorefter der vises en menu med udvalg af modeller. Vælg den aktuelle model fra Turbo NAS-serven for at fortsætte.
- Klik på "Installer QNAP Finder" og følg instruktionerne til installation af QNAP Finder.
- QNAP Finder finder derefter Turbo NAS-serven i netverket og spørger, om der skal udføres en hurtig installering. Klik på "Ja" for at fortsætte.
- Bemærk: hvis serveren ikke bliver fundet, så klik på "Opdater" for at prøve igen.

##### Hurtigkonfigurationsdelen vises. Vælg firmware, der skal installeres.

##### Bemærk: Kontroller, at der er monteret et hårdskivedrev på Turbo NAS-serven.

##### Klik på "Næste" og følg instruktionerne for at udføre konfigurationen.

- Når systemet er initialiseret, kan du gennemse NAS' webadministration ved at indtaste http://NAS IP:8080/ på din browser. Log ind på NAS med standard administratorkontoen (brugernavn: admin, adgangskode: admin).



##### III. Systemkonfiguration (Mac-brugere)

- Anbring NAS CD-ROM i din Mac og find mappen "QFinder4Mac".
- Kør QFinder4Mac.dmg og følg instruktionerne for at afslutte konfigureringen af NAS.

##### IV. Systemkonfiguration (Linux-brugere)

- Forbind NAS direkte til pc'en. Tænd for NAS.
- Åbn en webbrowser og indtast NAS' IP-adresse: http://169.254.100.100:8080/ (Kontroller, at pc'en IP-adressen er konfigureret til det samme undernet, f.eks. 169.254.100.1).

##### Følg instruktionerne for at afslutte konfigureringen af NAS.

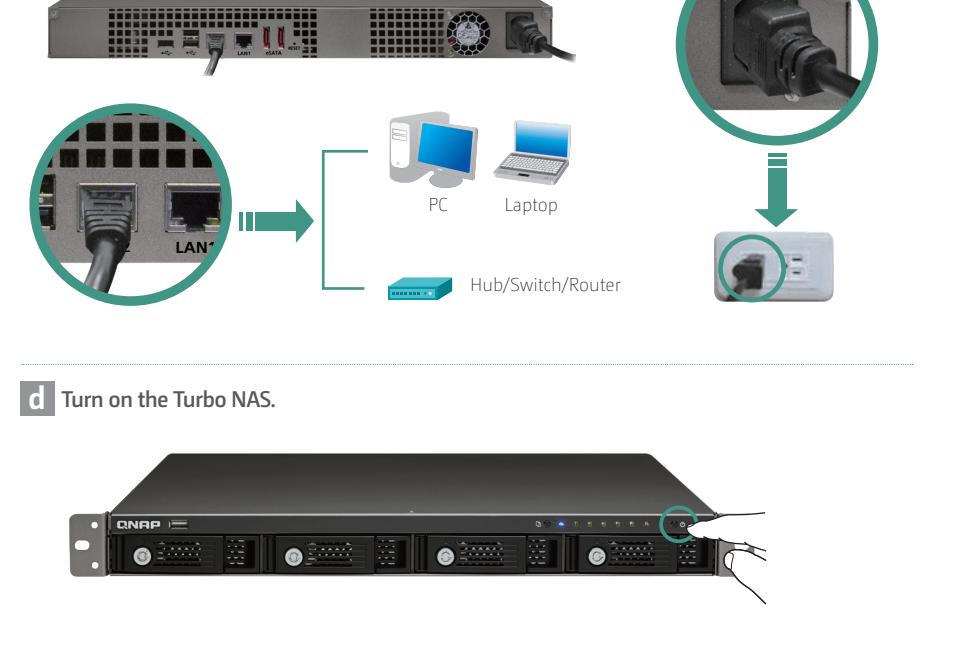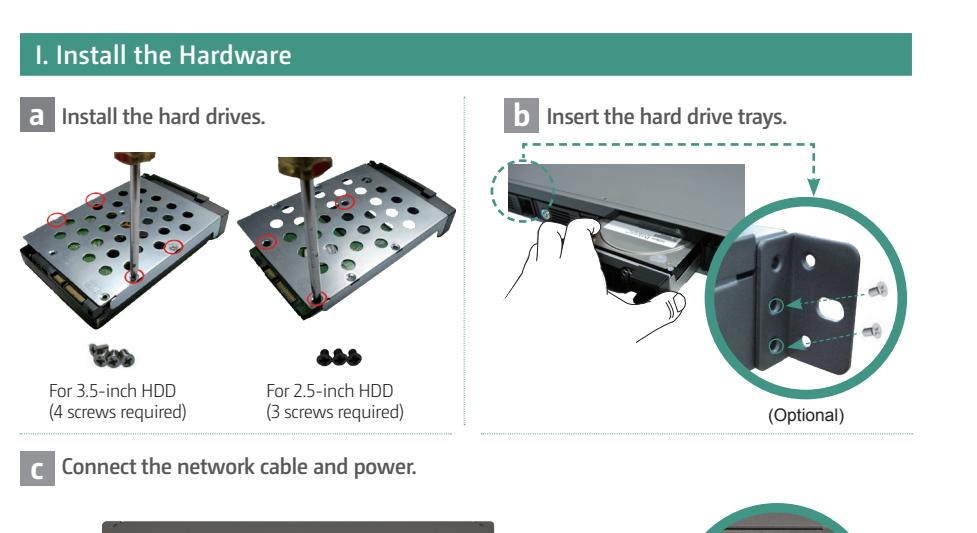

##### d) Turn on the Turbo NAS.

