

NAS-410MT

網路磁碟機

如何使用 **Recovery CD** 回復 **NAS-410MT** 系統



重要聲明：

使用 Recovery CD 回復系統前，請先行備份硬碟內的資料至其他儲存設備，QNAP 不負任何與資料有關的回復責任。使用 Recovery CD 回復系統後，硬碟內之資料會全部刪除，系統將會回復至出廠預設環境。

前言

本文件為說明使用 NAS-410MT Recovery CD 回復系統所需的設備及程序。

需求設備


- 410MT 主機一台
- 安裝 4 個 SATA 硬碟(同大小)至硬碟盒
- USB 介面 DVD-ROM 一台
- 顯示器(含 VGA 埠)一台
- 鍵盤一個
- 滑鼠一個
- Recovery CD 一片

系統回復步驟




注意：開始使用 Recovery CD 回復系統前，請先行備份硬碟內的資料至其他儲存設備。

1. 系統開機後記得按<F12>讓系統出現 Boot Menu 以便選擇以 DVD-ROM 開機。

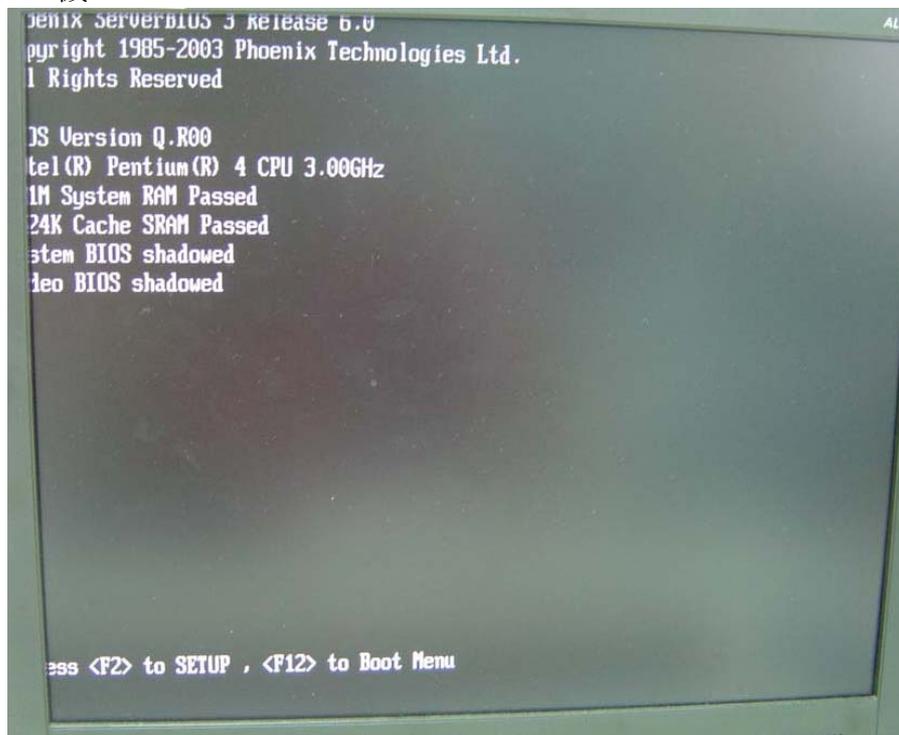


2. 待 Boot Menu 出現後，選擇以 CD-ROM Drive 開機即可。

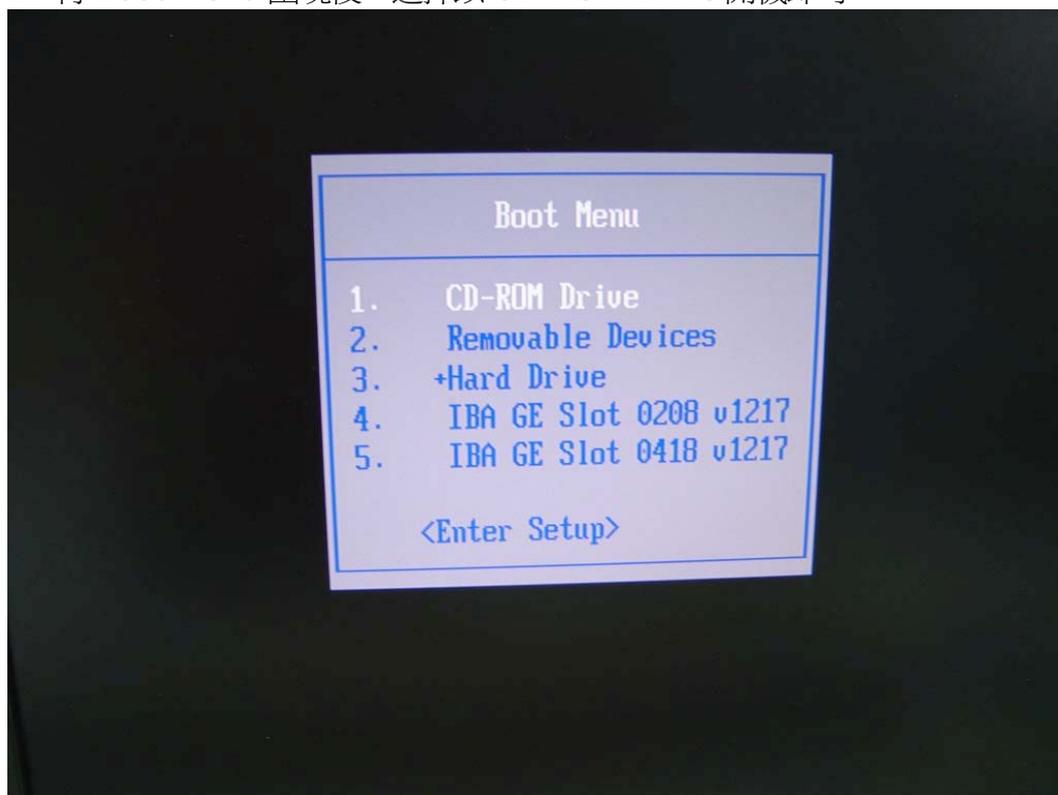


3. 出現 Starting Windows Preinstallation Environment 畫面以確定系統是以 DVD-ROM 開機。




4. 系統進入 Windows 後雙擊[Image Restoration]執行 Ghost 動作。

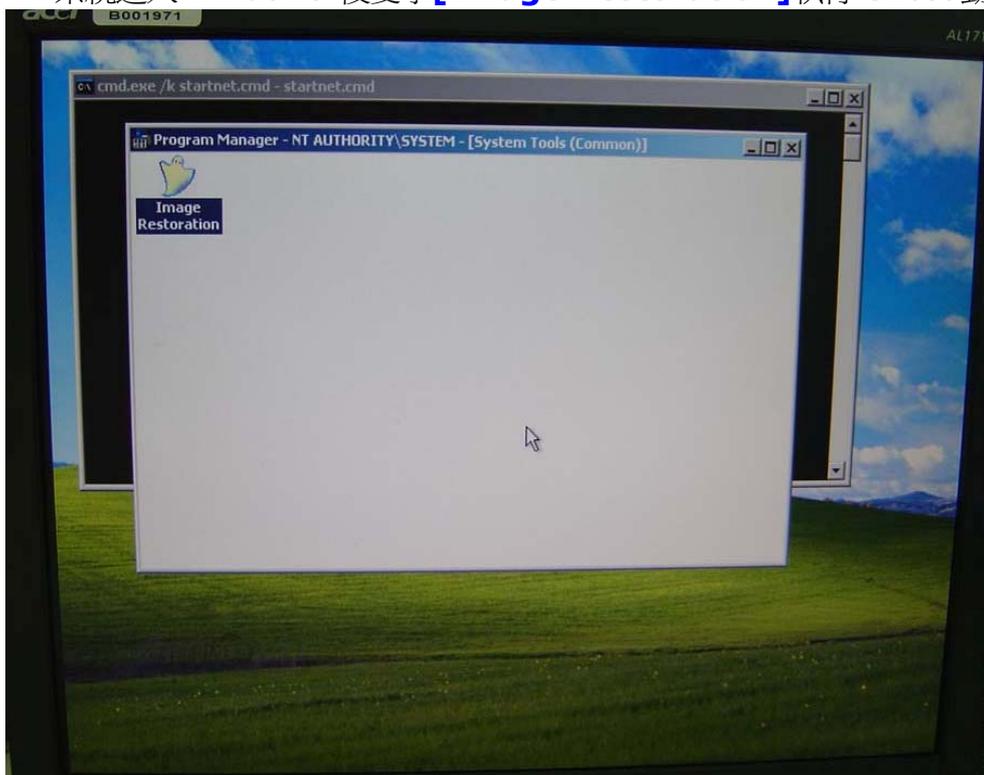

5. 確定系統可正常執行 Ghost 動作即可。

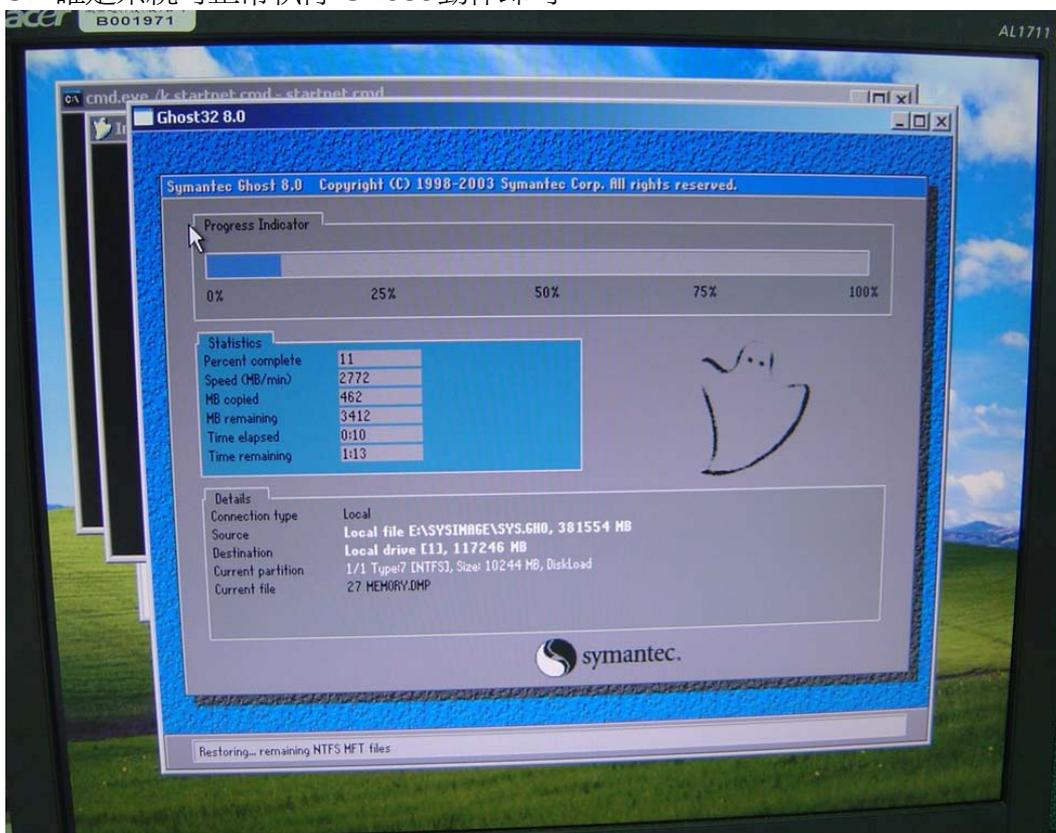


6. Ghost 動作完成後，請記得將畫面中的視窗關閉。關閉視窗後，系統會自動重新開機。在重新開機的過程中請記得將 DVD-ROM 移除，否則當系統重新開機做完硬碟組態後，將不會自動關機。

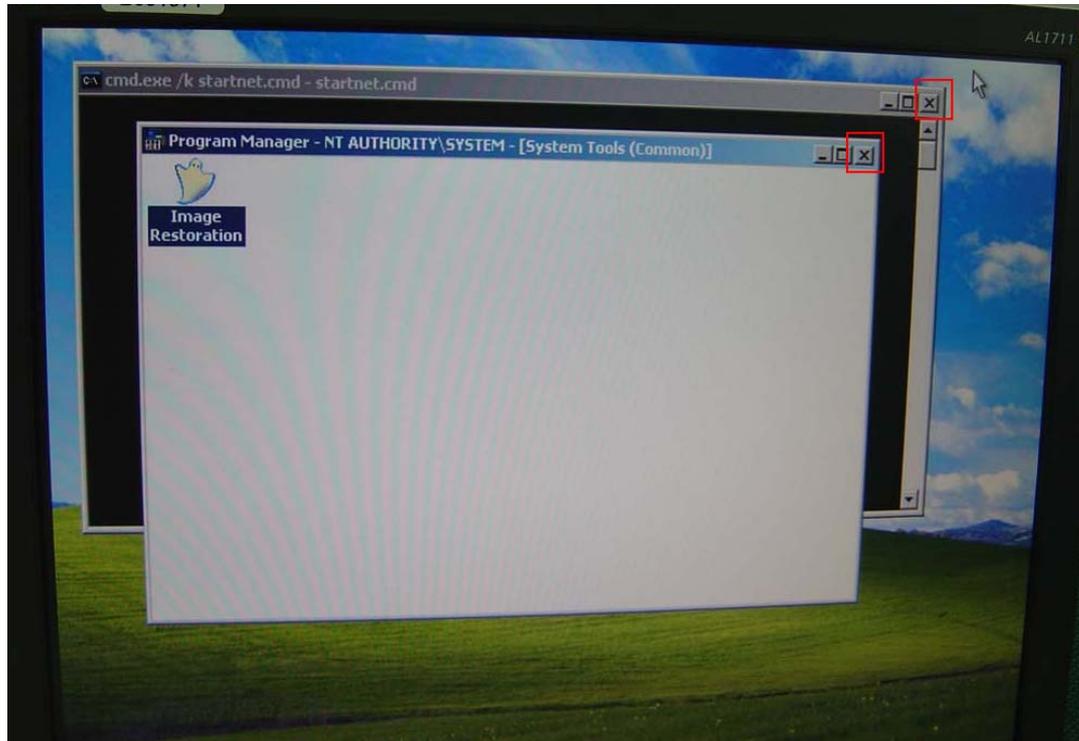


7. 確定系統可正常開機。




8. 待系統出現此畫面時，選擇[I accept this agreement]，然後按 Next。

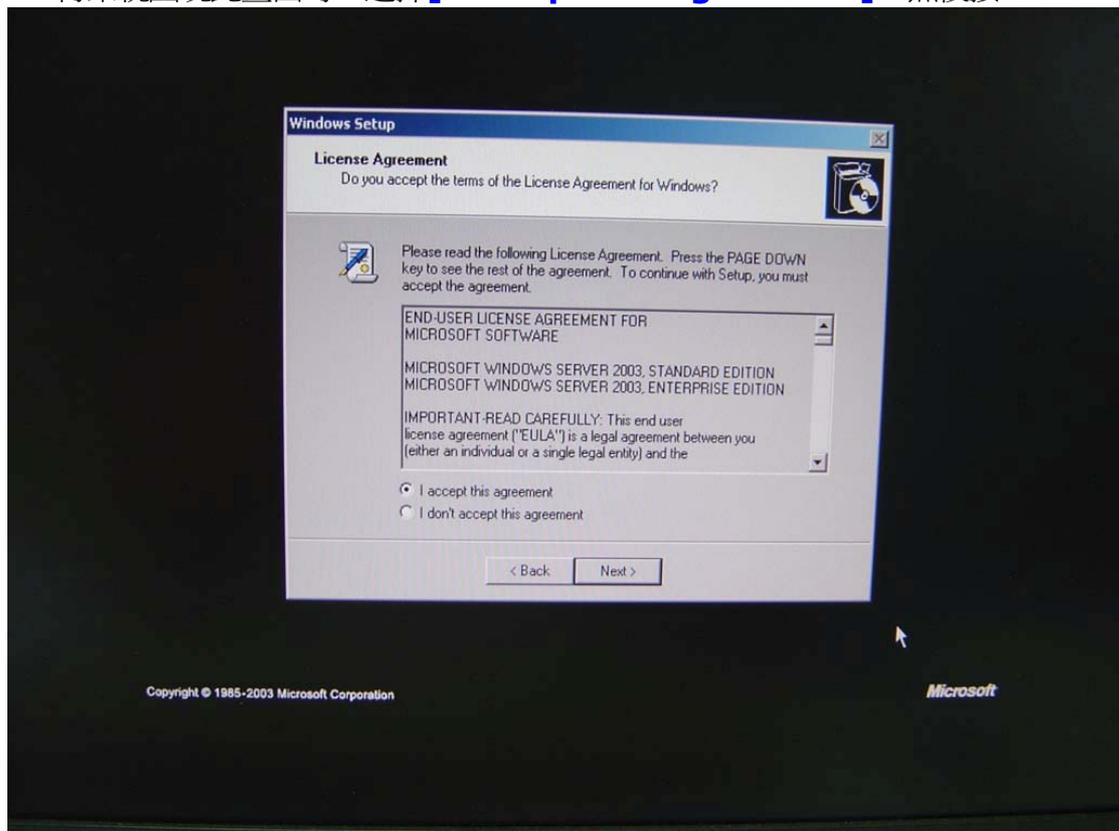

9. 輸入相關資訊後按 Next。

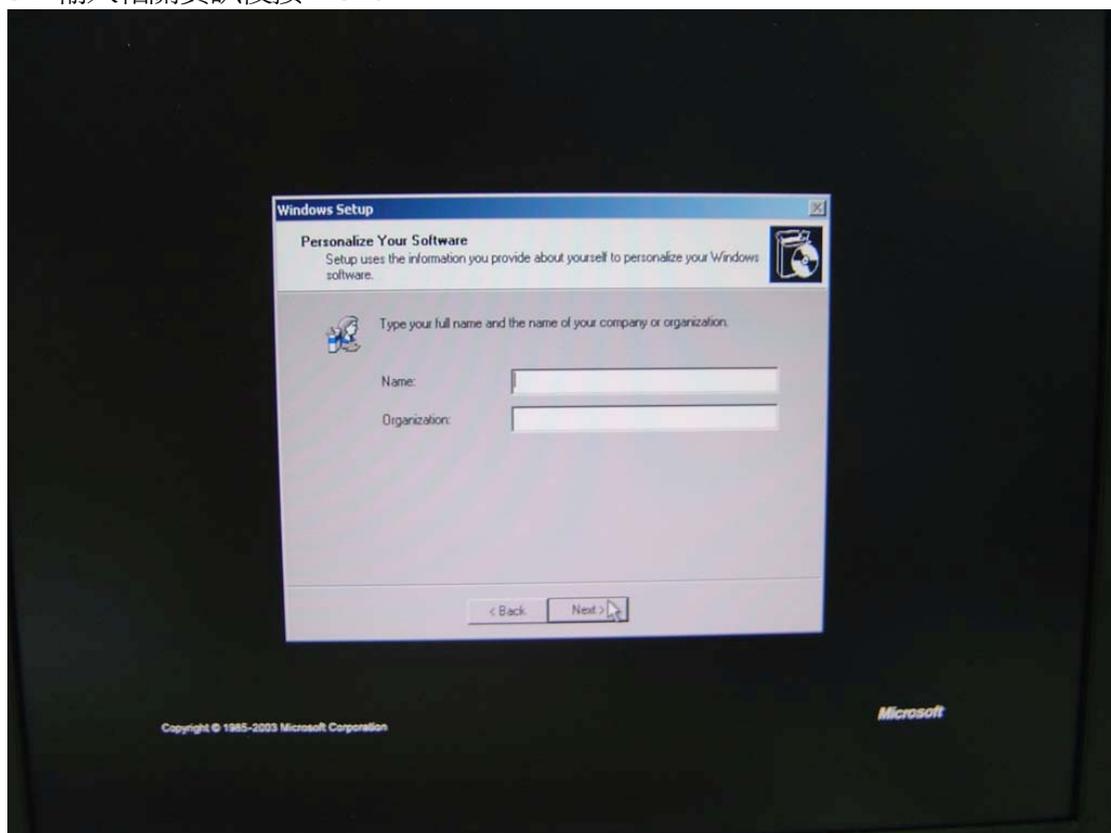


10. 輸入產品序號後按 **Next**，此時系統會自動執行一些程式後重新開機。

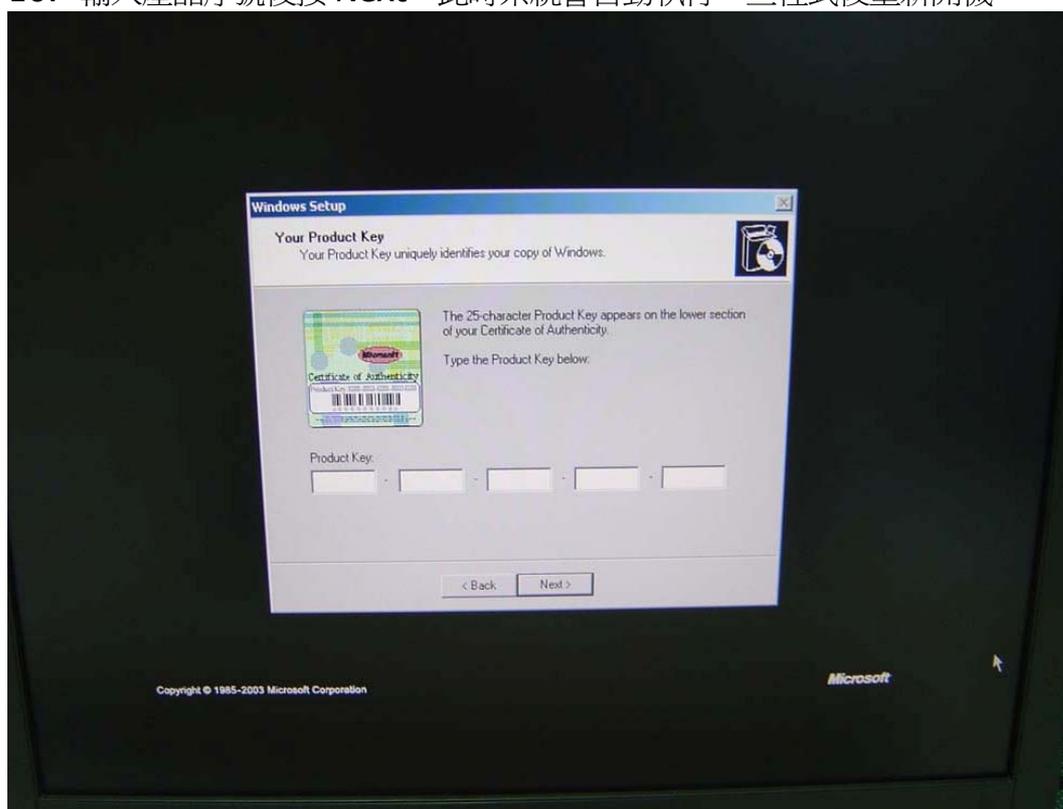

11. 待系統重新啓動後，確定以下列帳號能正常進入系統。

帳號：**administrator**

密碼：**admin**

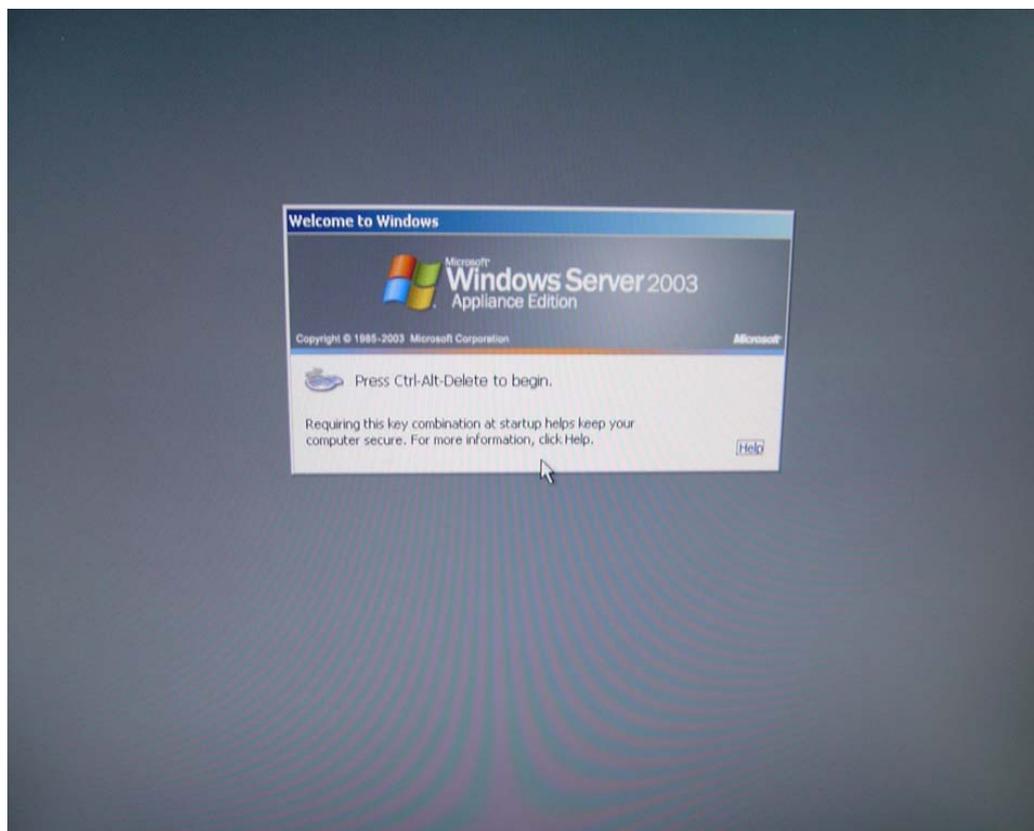

12. 進入系統後查看 Disk Management 是否有正常在建立組態。

RAID1 組態設定： Disk 0 及 Disk 1 各用 10GB 作 RAID1 組態設定，如下圖紅色標示。

RAID5 組態設定： Disk 0 及 Disk 1 的總容量各扣除 10GB 的部份與 Disk2 及 Disk 3(各扣除 10GB)做 RAID 5 組態設定，如下圖藍色標示。

確定 Resync (Resynchronization)完成後能正常關機即為 Recovery 成功。

